


BOX FEED TRANSPORTSISTEEM VOOR EEN PERFECTE STEEK KWALITEIT

Het krachtige industriële rechthoekig transportsysteem (BOX Feed) maakt door de vlakke horizontale beweging, langer contact met de stof en zorgt voor een nauwkeurige transportwerking.

Het reguliere transportsysteem maakt een ovale beweging die materiaalrimp en verschuiven van de stof veroorzaakt.



Probleemloos 3 lagen (Denim) spijkerstof naaien.



Eenvoudig pluche zachte stoffen als badstof naaien.



Vaste grip op de dunste stoffen, rimpelvrij naaien.

JUKI®

- * Breed scala aan decoratieve steken
- * Perfect uit de vrije hand naaien
- * Combineer patronen met letters en cijfers
- * Hoeken en randen van Appliqué naaien
- * Decoratieve en kantachtige naaisteken

Geniet van zelf genaaide meesterwerken met industriële perfectie


HZL-DX SERIE

HZL-DX5

185 GEVARIEERDE STEKEN INCLUSIEF 3 LETTERTYPES



INSTELBARE STEEKPLAAT VOOR RECHTSTIKKEN

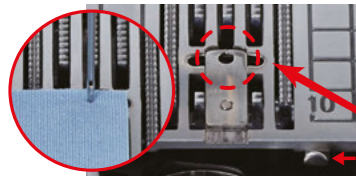

Rechtstik steekplaat stand

De naaldspriet is nu omgezet naar een naaldgat, zodat de ruimte rondom de naaldinslag kleiner is waardoor lichte stoffen niet in de steekplaat geduwd kunnen worden.


Om de steekplaat om te schakelen voor de rechte steek, moet het hendeltje naar links geduwd worden.



Normale steekplaat stand

ZWEEFFUNCTIE VOORKOMT ONGELIJKE ZOMEN

Druk op de "zweeffunctie" knop en de naaivoet komt iets omhoog waardoor er een minimale afstand tot de stof ontstaat. Ideaal als u meerdere lagen stof wilt naaien. Geen verschuiving van lagen meer en dus rimpelvrije stoffen en gelijke naainaden.



Met zweeffunctie*



Zonder zweeffunctie*



U kunt de hoogte van de naaivoet instellen met stapjes van 0,1 mm. Met deze precisie instelling kunt u voor ieder materiaal de juiste afstand kiezen.

*Standaard naaivoet




HANDIGE SNELKEUZE KNOPPEN

Start/stop, Retoursteek, Afwerksteken, Draadafknipper, Naald boven/beneden, Automatisch naaivoet omhoog

DIRECTE STEEKSELECTIE

Veel gebruikte steken kunt u direct selecteren

16 GEVARIEERDE KNOOPSGATEN



Unieke sensor methode om de perfecte knoopsgaten in drie breedtes te kunnen naaien. Stabiele doorvoer bij iedere stof en met meerdere lagen en diktes, dankzij de klemplaat.

AUTOMATISCHE NAALDIRIJGER



Eenvoudig uw draad inrijgen zodat u snel met uw naaiwerk kunt beginnen.

REGELBARE PERSVOETDRUK



De persvoetdruk kan worden aangepast voor een beter naairesultaat naar gelang het materiaal dat wordt genaaid.

EENVOUDIG DE DRAAD OPWINDEN




Een onafhankelijke motor windt de onderdraad op. Voorbereiding voor het opspoelen is eenvoudiger. Volg de indicatie lijnen. Het is niet nodig om de onderdraad op te halen.

THEMASTEKEN, NAAIEN VAN LETTERS EN CIJFERS



Decoratieve patronen kunnen worden genaaid als één cyclus thema-steek. Combineer bijvoorbeeld patronen met de mogelijkheid om letters en cijfers te naaien.

RETOURSTEKEN, "OP DE PLAATS" AFWERKSTEKEN




Drukt u op de afwerksteek knop tijdens het naaien van een patroon dan stopt de machine pas nadat één gehele cyclus van het patroon is voltooid.

EXTRA VOETPEDAAL FUNCTIES



Zelf functies toekennen als; naaivoet hevel, draadknipper, retoursteken of voor enkelsteek naaien, aan de "hielbediening" van het meegeleverde voetpedaal.

AUTOMATISCH NAAIVOET OMHOOG



Omdat de naaivoet automatisch omhoog gaat na het knippen van de draden, kunt u de naaistof veilig en snel verwijderen.

NAAIVOET HEFFUNCTIE



Stop met naaien en de naald stopt in de laagste positie, de naaivoet komt omhoog zodat de stof vrijkomt. De naaivoet komt automatisch omlaag wanneer u weer verder naait.

INSTELBARE SNELHEID START/RETOURSTEK



U kunt de snelheid van de start en retoursteek in drie stappen instellen: snel, normaal en langzaam.

HZL-DX5 & HZL-DX7
 Naaisnelheid: Max. 1050 tpm
 Steeklengte: Max. 5 mm
 Steekbreedte: Max. 7 mm
 Naaivoethegte: 2 Staps max. 12 mm
 Naald: Hx1
 Afmetingen: 445 (L) x 210 (B) x 290 (H) mm
 Gewicht (alleen machine): 9,8 kg